

CAPAROL CLUB

INFO TEHNIC

Noiembrie 2026

Stimați parteneri,


Prin prezenta informare vă prezentăm **sistemul decorativ Divina MATERIA** – o micro-rășină decorativă pentru pereți și pardoseli.

MATERIA – Mai mult decât un finisaj. O semnătură de design.

Descoperă **Caparol Divina MATERIA** – finisajul decorativ care transformă pereții și pardoselile în elemente de design cu adevărat remarcabile. Cu un aspect mineral contemporan, texturi expresive și posibilități creative multiple, MATERIA îmbină estetica sofisticată cu performanțe tehnice deosebite.

MATERIA nu înseamnă doar un finisaj frumos. Înseamnă un echilibru între design, funcționalitate și durabilitate.

Sistemul este compus din grundul **Divina Contact Plus**, micro-rășina decorativă **Divina MATERIA** – în 3 granulații (Grande, Media și Fino) – și lacul de sigilare **Divina Microglass 2K**. Ideal pentru locuințe, showroom-uri, hoteluri, restaurante sau birouri.

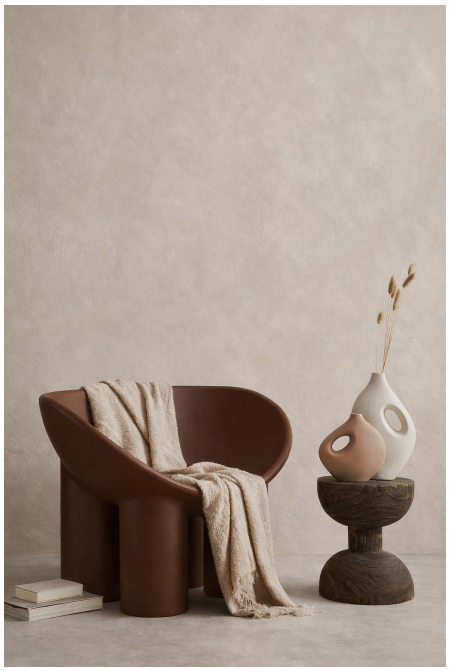

Proprietăți:

- Aderență mare la stratul suport
- Potrivit pentru suprafețe interioare și exterioare – pereți și pardoseli
- Rezistență excelentă la apă
- Rezistență mecanică ridicată, atunci când este utilizat împreună cu lacul de protecție Microglass 2K

Culoare:

- Nuanțabil computerizat în sistemul Color Express (culoarea materialului de bază, nenuanțat, este alb-transparent)

Grad de luciu:

- Mat, satinat sau lucios – în funcție de varianta de Microglass 2K aplicată

Ambalaj:

- Divina MATERIA (Grande / Media / Fino): 5 kg și 20 kg
- Divina Contact Plus: 2,5 kg și 5 kg




Divina Contact Plus
grund de aderență



Divina MATERIA
micro-rășină decorativă



lac de sigilare poliuretanic

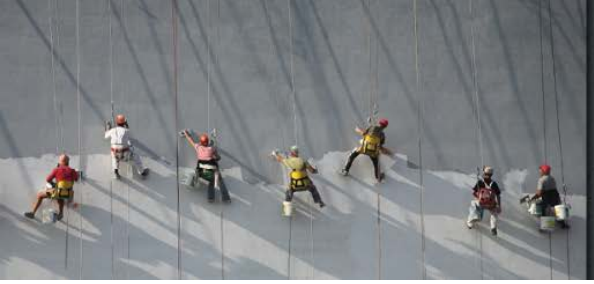

Microciment??? Ce ai zice de o micro-rășină? 😊

Divina MATERIA păstrează aspectul mineral, de beton șlefuit, atât de apreciat de arhitecți și designeri, dar vine cu avantajele unui sistem pe bază de micro-rășină:

- **Gata de aplicare.** Produsul vine gata preparat – fără amestecuri de pulberi și fără dozări pe șantier, cu aceeași consistență de la o găleată la alta.
- **Aderență mare la stratul suport.** Se aplică, cu pregătirea corespunzătoare, peste beton, gips-carton, tencuieli și chiar peste plăci ceramice existente – renovare fără demolare, mai puțin moloz, mai puțin timp.
- **Straturi subțiri, suprafață continuă.** Fără rosturi, aceeași textură și nuanță trec de pe perete pe pardoseală, pentru spații unitare, cu un aspect arhitectural modern – la interior și la exterior.
- **Rezistență pentru utilizarea de zi cu zi.** Protejată cu Microglass 2K, MATERIA are rezistență excelentă la apă și rezistență mecanică ridicată – potrivită pentru băi, bucătării, holuri și spații comerciale.
- **Personalizare totală.** Nuanțe realizate computerizat în sistemul Color Express, 3 granulații pentru texturi de la expresiv la catifelat și 3 grade de luciu: mat, satinat sau lucios.
- **Un argument de vânzare pentru aplicator.** Un finisaj premium, cerut de arhitecți și designeri, care vă diferențiază pe piață și aduce lucrări cu valoare adăugată.

Componența sistemului și consumuri orientative:

Produs	Rol în sistem	Consum	Ambalaj
Divina Contact Plus	Grund de aderență, transparent mat	cca. 150 g/m²/strat	2,5 kg; 5 kg
Divina MATERIA Grande	Strat de bază, granulație grosieră; se armează cu plasă din fibră de sticlă 75 g/m²	cca. 700 g/m²/strat (suprafețe cu rosturi și plasă de armare); cca. 500 g/m²/strat (fără rosturi și fără plasă)	5 kg; 20 kg
Divina MATERIA Media	Strat de finisaj, granulație medie	cca. 350 g/m²/strat	5 kg; 20 kg
Divina MATERIA Fino	Strat de finisaj pentru un aspect foarte fin, granulație fină	cca. 250 g/m²/strat	5 kg; 20 kg
Divina Microglass 2K	Lac poliuretanic bicomponent de sigilare – mat, satinat sau lucios	cca. 100 ml/m²/strat	Kit mic (A+B): 0.99 l Kit mare (A+B): 2.75 l

Produse auxiliare (în funcție de stratul suport și pregătirea acestuia):

- **DisboFLOOR 462** – barieră de vapori, pentru pardoseli cu umiditate peste 3%
- **Caparol CapaPlex** – pentru pardoseli din beton în stare bună
- **Caparol Dupa-PutzFestiger** – pentru suprafețe sfărâmicioase sau tencuieli calcaroase
- **Divina Nivello Ground și Divina Nivello Primer** – sistem tehnic pentru acoperirea rosturilor plăcilor ceramice
- **Caparol Capatox** – pentru tratarea suprafețelor afectate de mucegai

Mod de aplicare:

Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că suprafața suport este curată, compactă, perfect uscată și lipsită de praf, grăsimi sau substanțe antiaderente. Nu aplicați Divina MATERIA la temperaturi sub +10°C sau peste +35°C.

Pregătirea pardoselilor: umiditatea pardoselii nu trebuie să depășească 3%; în caz contrar, este obligatorie aplicarea unei bariere de vapori (ex.: DisboFLOOR 462, în 2 straturi). Pardoselile din beton în stare bună se tratează cu Caparol CapaPlex, iar cele sfărâmicioase cu Caparol Dupa-PutzFestiger. Pe plăci ceramice cu rosturi de până la 2 mm se aplică direct grundul Divina Contact Plus; pentru rosturi mai late/adânci (2–3 mm) se aplică în prealabil 2 straturi de Divina Nivello Ground cu plasă de 75 g/m², urmate de 1–2 straturi de Divina Nivello Primer.

Pregătirea pereților: suprafețele (inclusiv gips-carton) se curăță și se șlefuiesc, se îndepărtează vopselele vechi neaderente, iar imperfecțiunile se repară cu un glet adecvat. Urmele de mucegai se tratează cu Caparol Capatox. Pentru tencuieli poroase sau nisipoase se recomandă Caparol Dupa-PutzFestiger.

Grund: pe suportul pregătit se aplică un strat de Divina Contact Plus. După 4–6 ore se poate trece la aplicarea materialului decorativ.

Strat de bază – Divina MATERIA Grande: se aplică în 2 straturi, la interval de 4–6 ore, cu gletiera de inox sau cu un fier de glet cu dinți de 3 mm. În primul strat se înglobează plasa din fibră de sticlă de 75 g/m². Straturile de Grande se aplică obligatoriu în aceeași nuanță cu finisajul final. După 8–24 de ore, suprafața se șlefuiește (hârtie abrazivă 60 – 80 – 120), se curăță și se aspiră.

Strat de finisaj – Divina MATERIA Media: se aplică pe întreaga suprafață cu o gletieră de inox, în nuanța aleasă. După 8–24 de ore se șlefuiește cu hârtie abrazivă cu granulație 80–120.

Finisaj fin (opțional) – Divina MATERIA Fino: pentru un aspect catifelat, foarte fin, se aplică un strat de Fino în aceeași nuanță, apoi se șlefuiește cu șmirghel 100–120, la 8–12 ore de la aplicare.

Protecția sistemului – Divina Microglass 2K: după 24–48 de ore, suprafața se sigilează cu Microglass 2K mat, satinat sau lucios. Componenta B se adaugă integral peste componenta A și se amestecă lent minimum 5 minute; se diluează cu apă (10–15% varianta lucioasă, 15–20% satinat și mat). Timpul de lucru este de cca. 60 de minute. Se aplică saturat, cu rola de burete cu velur, al doilea strat la 12 ore, în direcție perpendiculară pe primul. Recomandăm 3 straturi (3–4 straturi în zonele cu trafic intens); pentru finisajul mat, se aplică întâi un strat de Microglass 2K lucios. La +20°C și 50% umiditate relativă, suprafața este circulabilă după cca. 12 ore, poate fi solicitată mecanic după cca. 3 zile și este complet întărită după cca. 7 zile.

IMPORTANT

- Evitați uscarea accelerată – nu expuneți Divina MATERIA la ventilație artificială directă sau excesivă.
- Nu aplicați pe suprafețe care nu sunt perfect curate și aspirate.
- Respectați grosimile indicate, fără a depăși grosimea dată de granulometria produsului.
- Nu introduceți în sistem produse care nu fac parte din acesta.
- Fiecare etapă următoare se execută numai după uscarea completă a stratului anterior.

Inspirație Divina MATERIA:

Nuanțele calde, nisipii, aduc căldură și luminozitate spațiilor rezidențiale, în timp ce griurile mineral-industriale conferă caracter spațiilor moderne și comerciale. Indiferent de stil, rezultatul este o suprafață unitară, cu profunzime și textură naturală – o adevărată semnătură de design.



MATERIA – nuanță caldă, nisipie



MATERIA – nuanță gri mineral



Divina MATERIA – continuitate perfectă între perete și pardoseală

Divina MATERIA – suprafețe fără limite, create pentru a rezista.

Pentru detalii consultați fișele tehnice ale produselor Divina MATERIA, Divina Contact Plus și Divina Microglass 2K, disponibile pe www.caparol.ro

DAW BENȚA România
Str. Principală 201, 547525 Sâncraiu de Mureș, Jud. Mureș, Tel./Fax: +40-265-320522, +40-265-320354
E-mail: tehnic@caparol.ro
www.caparol.ro